



Katalóg produktov **SAKRET®**



Spoločnosť SAKRET Slovakia, k.s. je na základe udelennej licencie súčasťou európskej skupiny SAKRET, ktorá disponuje 30-timi výrobnými závodmi v Európe, z toho 17 sa nachádza v Nemecku. Celosvetová skupina SAKRET vlastní viac než 60 výrobných závodov, je jedným z najväčších svetových výrobcov suchých maltových zmesí.

Licenciu udeľujúca centrála SAKRET vo Wiesbadene zabezpečuje svojim tímom pre výskum a vývoj vo svojich laboratóriách inovatívnu silu značky a vysokú úroveň kvality výrobkov SAKRET.

V súlade s decentralizovanou štruktúrou nadnárodnej spoločnosti SAKRET, ktorá zohľadňuje lokálne trhové podmienky a podporuje pružné reakcie na potreby trhu a zákazníkov v jednotlivých regiónoch sa SAKRET Slovakia sústreďuje na tuzemský trh.

Sakret Slovakia, k.s. je distribútorom kvalitných, praxou preverených stavebných hmôt a sofistikovaných systémových riešení, ktoré vyžaduje moderný stavebný trh. V rámci komplexných dodávok materiálu sa SAKRET Slovakia, k.s. zameriava aj na dodávky ucelených systémov pre zateplenie všetkých typov objektov.

V súlade s najmodernejšími trendmi súvisiacimi s energetickou náročnosťou budov a úsporami v tejto oblasti sa SAKRET zaoberá aj riešeniami pre nízkoenergetické a pasívne domy.



Naskenujte a zistite viac

Piktogram	Vysvetlenie	Piktogram	Vysvetlenie
	dobu schnutia		produkt balený vo fľaši
	rýchlotuhnúca zmes		produkt balený vo vedre
	dvojzložkový produkt		produkt balený v kanistri
	vodonepriepustný produkt		produkt balený vo vreci
	vodonepriepustná škára		aplikácia hladítkom
	hrúbka vrstvy na stene		aplikácia zubatým hladítkom
	hrúbka vrstvy na podlahe		aplikácia stierkou / škárovateľnosť
	pochôdnosť		aplikácia štetcom
	pomer riedenia		aplikácia valčekom
	teplota pri spracovaní		murovanie
	tónovateľný produkt		strojne spracovateľný produkt
	pevnosť v tlaku / nosnosť		strojne nespracovateľný produkt
	zrnitosť		oblasť použitia

Všeobecné informácie		Omietky	
O značke SAKRET	2	APN	14
Legenda piktogramov	3	APM	14
Obsah	4-5	APM innen	14
Príprava podkladu		MAP01	14
UG	6	Kategorizácia omietkových zmesí podľa vlastností zatvrdnutej malty podľa STN EN 998-1	14
TGR	6	PM01	15
UF (TG)	6	PM01 Uniputz W	15
GRW / GRF	6	PM02	15
SFV	6	PM04 GROBPUTZ	15
BFG	7	PM extra	15
BHR	7	FS	16
SHG	7	KZS	16
Murovacie malty		MIP01	16
HM2,5	8	MIP02	16
HM5	8	Skupiny omietkových zmesí podľa STN EN 998-1	16
ZM	8	RP2	17
PK	8	SCP2	17
Špeciálne malty		MZP01	17
VK	9	MZP04	17
VZ	9	MTP	17
LM36	9	Sanácia a renovácia	
TKM	9	TAS	18
STM	9	TAP	18
Materiály pre podlahy		TOP	18
BE01	10	SAS	19
BE04	10	SAP	19
BE04A	10	SOP	19
BE04HS	10	Podlahový a obkladový program	
BE08	10	KL C1	20
Beton WU C30/37	11	FKN C1T	20
Schnellestrich	11	FL C2T	21
Setz-Fix	11	FKE MAX C2TE	21
Samonivelizačné hmoty		FKE+ C2TE	21
AMS	12	Prehľad označení lepidiel podľa STN EN 12004 a STN EN 12002	21
BAM	12	FFK C2TE S1	22
FAM	12	FFK MAX C2TE S1	22
USP	12	FFKS C2FT S1	22
Prehľad označení podľa STN EN 13813	12	EF C2TE S1	22
Systémy poterov	13	NKW C2TE S1	22
Prehľad materiálov SAKRET pre podlahy	13		

Podlahový a obkladový program

Prehľad spotreby stavebných a flexibilných lepidiel SAKRET	23
--	----

Škárovacie a tesniace hmoty

LF	24
FF	24
FFV	24
SD	24
Prehľad odtieňov škárovacích a tesniacích hmôt SAKRET	25
Vlastnosti škárovacích hmôt podľa STN EN 13888	25

Hydroizolácie

AA	26
SBA	26
AD	26
IC600	26
IC600P	26
D	27
D98	27
DW	27
DB	27
DE Aussen	27
DE Innen	27

Lepiace a armovacie stierky

SIGNUM	28
SKA	28
KSD	28
KAM PRO	28
KAM-g	28

Sklotextilné sieťky

ARM 145 g / m ²	29
PG 330	29
Ochranná sieť na lešenie	29

Povrchové úpravy

KH	30
SK	30
SH	30
Odrazivost' svetla (HBW)	30
Odporúčané hodnoty HBW pre fasádne omietky SAKRET	30
BSP	31
BSP-N	31
DRP	31
Prehľad odtieňov SAKRET	32-37

Farby

KIF	38
DFI	38
DFA	39
SFF	39
SHF	39
BF	39
BFF	39

Záhradný program

TNF	40
ZPF	40
TS	40
QS	40

Doplňkový sortiment

BWB	41
BWB4	41
FR	41
NR	41
FI Stone	41

Ochrana a obnova betónových konštrukcií

PCC 05	42
PCC 1	42
PCC 4	42
MKH	42
KS	42
MHS	43
SKS	43
NRS	43
Prehľad striekaných mált a betónov SAKRET	43

Kontakty

Kontakty	44
Partneri SAKRET v Európe	45


Produkty podľa abecedy

Produkty A - L	46
Produkty M - Z	47

UG univerzálny, vodou riediteľný, disperzný, penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá




- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- určený k regulácii nasiakavosti podkladov a k spevneniu povrchu podkladu
- farba : žltá
- koncentrát (riedenie max. 1 : 3)
- spotreba je závislá od podkladu a pomeru riedenia
- spotreba : 0,10 - 0,30 l / m²
- balenie : 1 l / 5 l / 10 l / 20 l



TGR univerzálny, hĺbkový, disperzný, penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá




- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- určený k regulácii nasiakavosti podkladov a k spevneniu povrchu podkladu
- farba : mliečna
- spotreba je závislá od podkladu a pomeru riedenia
- spotreba : 0,10 - 0,20 l / m²
- balenie : 5 l / 20 l



UF (TG) hĺbkový, disperzný, penetračný náter zosilňujúci podklad na báze vody, neobsahujúci riedidlá




- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný pod omietky, betóny, tehly, sadrokartón a pórobetón
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- určený k regulácii nasiakavosti podkladov a k spevneniu povrchu podkladu
- zabraňuje rýchlemu odvodneniu
- farba : mliečna
- spotreba je závislá od podkladu a pomeru riedenia
- spotreba : 0,10 - 0,15 l / m²
- balenie : 10 l



GRW / GRF disperzný, penetračný náter pod ušľachtilé omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá



- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny
- vhodný pod fasádne omietky SAKRET
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- určený k egalizácii podkladu a ku zvýšeniu príľnavosti podkladu
- riedenie max. 10 %
- farba : biela, tónovateľná podľa vzorkovníka SAKRET (320 odtieňov)
- spotreba je závislá od podkladu a pomeru riedenia
- spotreba : cca. 0,20 l / m²
- balenie : 2 l / 5 l / 15 l

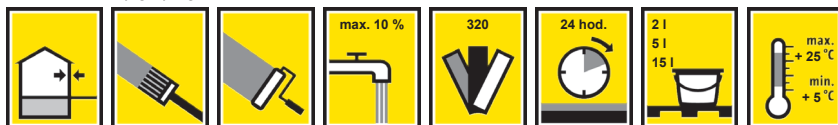

SFV silikátový penetračný náter pod silikátové farby a omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá



- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- určený k regulácii nasiakavosti podkladov a k spevneniu povrchu podkladu
- farba : bezfarebná
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba : 0,10 - 0,20 l / m²
- balenie : 10 l



BFG disperzný penetračný náter pod farby na betón na báze vody s vysokou odolnosťou voči CO₂ neobsahujúci riedidlá podľa STN EN 1504-2



- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny
- vhodný na podklady ako je omietka, starý disperzný náter a umeloživičná omietka
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- výborná krycia a tesniaca schopnosť, vhodná na premostenie trhlin
- vysoká priľnavosť, bez vnútorných pnutí
- farba : bezfarebná
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba : 0,15 - 0,20 l / m²
- balenie : 15 l



BHR adhézný mostík na disperznej báze s obsahom jemného kremičitého piesku neobsahujúci riedidlá



- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný na hladké podklady, na betónové podklady, na OSB a drevotrieskové dosky, na málo nasiakavé minerálne podklady
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- vytvára drsnú štruktúru a zabezpečuje trvalé spojenie medzi podkladom a ďalšou vrstvou
- farba : ružová
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba : cca. 0,25 kg / m²
- balenie : 1,5 kg / 7,5 kg / 15 kg



SHG rýchlotuhnúci, špeciálny, penetračný náter na báze vody pre nenasiakavé podklady ako spojovací mostík




- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný k príprave podkladu pri lepení na jestvujúci obklad/dlažbu, pri lepení na farbou ošetrované betónové podklady, pri lepení na OSB dosky, na extrémne hladké podklady
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- farba : fialovo-modrá
- rýchlotuhnúci, doba schnutia cca. 3 hodiny, obsahuje kremík
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba : cca. 0,10 - 0,15 l / m²
- balenie : 5 l



HM2,5 suchá, vápenno - cementová maltová zmes triedy M2,5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vápenno-cementová murovací malta
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- pevnosť v tlaku 2,5 MPa ($> 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba je závislá od murovaných prvkov (pri výpočte spotreby vychádzajte z údajov výrobcu murovacích prvkov)
- balenie : 25 kg / 40 kg



HM5 suchá vápenno - cementová maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vápenno-cementová murovací malta
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- pevnosť v tlaku 5,0 MPa ($> 5,0 \text{ N/mm}^2$)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba je závislá od murovaných prvkov (pri výpočte spotreby vychádzajte z údajov výrobcu murovacích prvkov)
- balenie : 25 kg / 40 kg

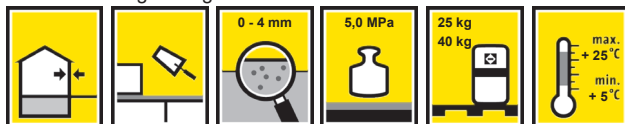

ZM suchá, cementová maltová zmes triedy M10 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- cementová murovací malta
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- pevnosť v tlaku 10,0 MPa ($> 10,0 \text{ N/mm}^2$)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba je závislá od murovaných prvkov (pri výpočte spotreby vychádzajte z údajov výrobcu murovacích prvkov)
- balenie : 30 kg



PK tenkovrstvová, lepiaca maltová zmes pre pórobetónové tvárnice (T) triedy M10 podľa STN EN 998-2 s príľnavosťou vyhovujúcou pre ručné spracovanie




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná pre murovanie keramických, pórobetónových tvární a vápenno-pieskových tehál
- pevnosť v tlaku 10,0 MPa ($> 10,0 \text{ N/mm}^2$)
- ručne spracovateľná
- hydraulicky tuhnúca, vláčna, odolná voči mrazu
- hrúbka vrstvy max. 5 mm
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba je závislá od murovaných prvkov (pri výpočte spotreby vychádzajte z údajov výrobcu murovacích prvkov)
- balenie : 25 kg

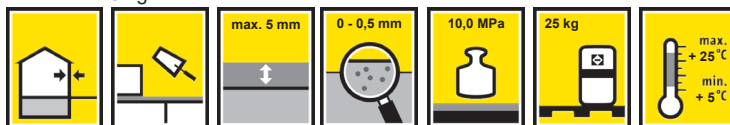

VK cementová, hydraulicky tuhnúca lícová maltová zmes podľa STN EN 998-2




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná na škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou nad 5%
- šírka škáry 8 - 15 mm
- pevnosť v tlaku 5,0 MPa ($> 5,0 \text{ N/mm}^2$)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode, mrazu a poveternostným podmienkam
- možnosť dodania v odtieňoch podľa vzorkovníka SAKRET (8 odtieňov)
- spotreba je závislá od murovaných / škárovaných prvkov (30 kg suchej zmesi = cca. 18,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 30 kg



VZ cementová, hydraulicky tuhnúca lícová maltová zmes podľa STN EN 998-2




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná na škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou do 5%
- šírka škáry 8 - 15 mm
- pevnosť v tlaku 5,0 MPa ($> 5,0 \text{ N/mm}^2$)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode, mrazu a poveternostným podmienkam
- možnosť dodania v odtieňoch podľa vzorkovníka SAKRET (8 odtieňov)
- spotreba je závislá od murovaných / škárovaných prvkov (30 kg suchej zmesi = cca. 18,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 30 kg



LM36 vápennno - cementová, hydraulicky tuhnúca, ľahčená, tepelnoizolačná maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (L)




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná pre murovanie tepelnoizolačných murovacích prvkov
- vhodná na dodatočné škárovanie murovacích prvkov
- šírka škáry 5 - 15 mm
- pevnosť v tlaku 5,0 MPa ($> 5,0 \text{ N/mm}^2$)
- ručne spracovateľná
- tepelná vodivosť $< 0,360 \text{ W/mK}$
- spotreba je závislá od murovaných / škárovaných prvkov (25 kg suchej zmesi = cca. 33,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 25 kg



TKM suchá trass - vápenná maltová zmes triedy M2,5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- vhodná pre kamenárske práce a do vlhkých priestorov
- pevnosť v tlaku 2,5 MPa ($> 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu, hydrofobizovaná, hydraulicky tuhnúca bez trhlín
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba je závislá od murovaných (pri výpočte spotreby vychádzajte z údajov výrobcu murovacích prvkov)
- balenie : 40 kg



STM hydraulicky tuhnúca, ohývzdorná, šamotová malta




- vhodná k murovaniu a k opravám krbov, kachlí, záhradných grilov
- vhodná k murovaniu šamotových prvkov
- ohývzdorná do 1 200 °C
- hrúbka vrstvy 5 - 7 mm
- spracovateľná cca. 20 minút
- zrnitosť 0 - 2 mm
- spotreba je závislá od murovaných (pri výpočte spotreby vychádzajte z údajov výrobcu murovacích prvkov)
- balenie : 5 kg

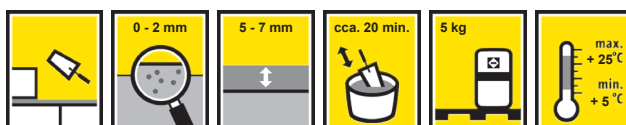

BE01 hydraulicky tuhnúci, jemný, suchý, polymér-cementový materiál so zrnitosťou 0 - 1 mm triedy CT-C25-F4 podľa STN EN 13813




- vhodný na podlahy, pre prípravu spádovaných plôch, k vyrovnaniu podkladu
- pevnosť v tlaku 25,0 MPa ($> 25,0 \text{ N} / \text{mm}^2$)
- hrúbka vrstvy 3 - 30 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0 - 1 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m^2 / 10 mm
(25 kg suchej zmesi = cca. 12,5 l hotovej zmesi)
- balenie : 25 kg

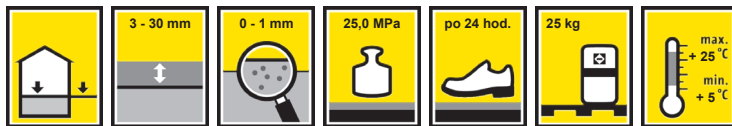

BE04 hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0 - 4 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813




- vhodný na podlahy, pre prípravu betónu a železobetónu, kontaktného a plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 20,0 MPa ($> 20,0 \text{ N} / \text{mm}^2$)
- hrúbka vrstvy 30 - 50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m^2 / 10 mm
(25 kg suchej zmesi = cca. 12,5 l hotovej zmesi)
(40 kg suchej zmesi = cca. 20,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 25 kg / 40 kg

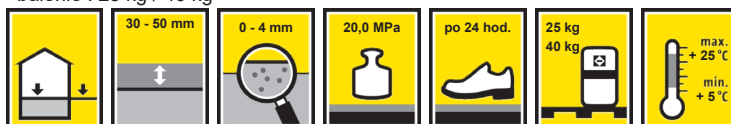

BE04A hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0 - 4 mm triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813




- vhodný na podlahy, pre prípravu betónu a železobetónu, kontaktného a plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 30,0 MPa ($> 30,0 \text{ N} / \text{mm}^2$)
- hrúbka vrstvy 30 - 50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m^2 / 10 mm
(30 kg suchej zmesi = cca. 15,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 30 kg

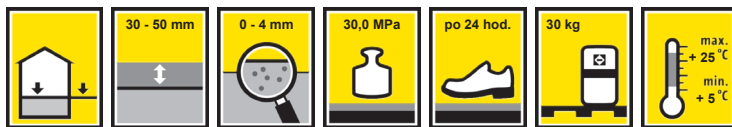

BE04HS hydraulicky tuhnúci, prísadami vylepšený, suchý, sulfátuvzdorný, vodonepriepustný, cementový materiál so zrnitosťou 0 - 4 mm triedy CT-C35-F5 podľa STN EN 13813




- vhodný na podlahy, pre prípravu betónu a železobetónu, k vytvoreniu vrstiev bez prasklín, k zhotoveniu odvodňovacích žlabov, do prostredia zaťaženého organickými nečistotami
- sulfátuvzdorný, vodonepriepustný XV 3 (H) pri hrúbkach 35 - 60 mm, spádový, vláknami zosilnený
- pevnosť v tlaku 40,0 MPa ($> 40,0 \text{ N} / \text{mm}^2$)
- hrúbka vrstvy 30 - 60 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m^2 / 10 mm
(40 kg suchej zmesi = cca. 20,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 40 kg

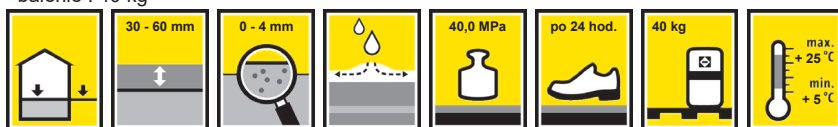

BE08 hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0 - 8 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813 a triedy C16/20 XC1 podľa STN EN 206-1




- vhodný na podlahy, pre prípravu betónu a železobetónu, pre betonárske práce, dorábky, opravy, základy
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 20,0 MPa ($> 20,0 \text{ N} / \text{mm}^2$)
- hrúbka vrstvy 40 - 70 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0 - 8 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m^2 / 10 mm
(25 kg suchej zmesi = cca. 12,5 l hotovej zmesi)
(40 kg suchej zmesi = cca. 20,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 25 kg / 40 kg

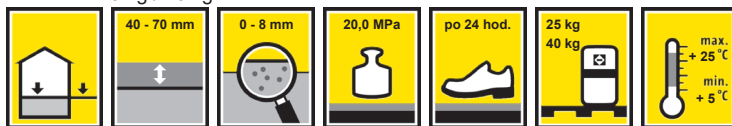

Beton WU C30/37 hydraulicky tuhnúci, vodonepriepustný XV3 (H) podľa STN EN 4798, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0 - 4 mm triedy CT-C37-F6 podľa STN EN 13813




- vhodný na podlahy, pre prípravu betónu a železobetónu, kontaktného a plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie,
- vodonepriepustný XV 3 (H) od 20 mm
- pevnosť v tlaku 37,0 MPa ($> 37,0 \text{ N} / \text{mm}^2$)
- hrúbka vrstvy 30 - 50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m^2 / 10 mm
(30 kg suchej zmesi = cca. 15,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 30 kg



Schnellestrich hydraulicky rýchlotuhnúci, prísadami vylepšený, suchý, cementový materiál s vysokou počiatočnou pevnosťou, so zrnitosťou 0 - 4 mm triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 a triedy C25/30 podľa STN EN 4798



- vhodný na podlahy, pre prípravu plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- vhodný ako výplňový betón
- pevnosť v tlaku 30,0 MPa ($> 30,0 \text{ N} / \text{mm}^2$)
- hrúbka vrstvy 30 - 50 mm
- pochôdnosť po cca. 5 hodinách
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m^2 / 10 mm
(25 kg suchej zmesi = cca. 12,5 l hotovej zmesi)
- balenie : 25 kg



Setz-Fix rýchlotuhnúca, betónová zmes s vysokou pevnosťou



- k rýchlej montáži rôznych prvkov ako stĺpikov oplotenia alebo osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúl, vlnkových stožiarov, sušiarov na bielizeň, šmykľaviek, atď.
- po vytvrdnutí je odolná voči vode, mrazu a vplyvom počasia
- spracovanie možné bez nutnosti miešania
- pevnosť v tlaku 20,0 MPa ($> 20,0 \text{ N} / \text{mm}^2$)
- hrúbka vrstvy 100 - 200 mm (do 200 mm v jednej vrstve)
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m^2 / 10 mm
(25 kg suchej zmesi = cca. 12,5 l hotovej zmesi)
- balenie : 25 kg



AMS hydraulicky tuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C16-F4 podľa STN EN 13813



- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (*koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.*)
- vystužená umelou živinicou, neobsahuje azbest
- hydraulicky tuhnúca
- hrúbka vrstvy 2 - 10 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba : 16 - 18 kg / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg



BAM hydraulicky tuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C20-F5-B1,0 podľa STN EN 13813



- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (*koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.*)
- vystužená umelou živinicou, neobsahuje azbest
- hydraulicky tuhnúca
- hrúbka vrstvy 2 - 15 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba : 16 - 18 kg / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg



FAM hydraulicky rýchlotuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C25-F5-B1-A15 podľa STN EN 13813



- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (*koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.*)
- vysoká pevnosť v tlaku (> 25,0 N / mm²)
- vystužená umelou živinicou, neobsahuje azbest
- hydraulicky rýchlotuhnúca
- hrúbka vrstvy 1,5 - 30 mm
- pochôdnosť po cca. 5 hodinách
- spotreba : 16 - 18 kg / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg



USP hydraulicky rýchlotuhnúca, prísadami vylepšená, cementová, exteriérová samonivelizačná hmota triedy CT-C25-F5-B1-A15 podľa STN EN 13813



- vhodná na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (*koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.*)
- vysoká pevnosť v tlaku (> 25,0 N / mm²)
- vystužená umelou živinicou
- hydraulicky rýchlotuhnúca
- hrúbka vrstvy 1,5 - 30 mm
- pochôdnosť po cca. 5 hodinách
- spotreba : 16 - 18 kg / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg



Prehľad označení podľa STN EN 13813

Označenie	Vysvetlenie
CT	cementový poterový materiál
CA	poterový materiál zo síranu vápenateho
C	pevnosť v tlaku
F	pevnosť v ťahu za ohybu
A	oteruvzdornosť
B	príľnavosť k podkladu

Systemy poterov

Oddelený	• je oddelený od podkladu separačnou vrstvou (<i>napr. fólia</i>) • neprenáša sa šmykové napätie do podkladu • je vzdialený min. 4 mm od ostatných konštrukcií
Plávajúci	• je uložený na zvukovej alebo tepelnej izolácii potrebnej hrúbky (<i>podľa požiadaviek</i>) • od ostatných konštrukcií je vzdialený min. 4 mm • je nezávislý od podkladu vo vodorovnom aj zvislom smere • únosnosť poteru je závislá najmä od mechanických vlastností a hrúbky izolácie • min. hrúbka je 30 mm
Kontaktný	• pevne spriahnutý s podkladom • kopíruje všetky deformácie a nerovnosti podkladu • spravidla sa všetky poruchy podkladu (<i>napr. trhliny</i>) prenesú do vrstvy poteru
Vystužený	• min. 50 mm hrubý poter s vloženou oceľovou výstužou
Vykurovaný	• s vloženým vykurovacím systémom (<i>teplovodným hadicovým, elektrickým rohožovým</i>)


Prehľad materiálov SAKRET pre podlahy

Produkt	Trieda podľa STN EN 13813	Aplikačná hrúbka	Zrnitosť	Pevnosť v tlaku	Spotreba
BE01	CT-C25-F4	3 - 30 mm	0 - 1 mm	> 25,0 N / mm ²	cca. 20 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
BE04	CT-C20-F4	30 - 50 mm	0 - 4 mm	> 20,0 N / mm ²	cca. 20 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
BE04A	CT-C30-F5	30 - 50 mm	0 - 4 mm	> 30,0 N / mm ²	cca. 20 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
BE04HS	CT-C35-F5	30 - 60 mm	0 - 4 mm	> 40,0 N / mm ²	cca. 20 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
BE08	CT-C20-F4	40 - 70 mm	0 - 8 mm	> 20,0 N / mm ²	cca. 20 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
Beton WU C30/37	CT-C37-F6	30 - 50 mm	0 - 4 mm	> 37,0 N / mm ²	cca. 20 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
Schnellestrich	CT-C30-F5	30 - 50 mm	0 - 4 mm	> 30,0 N / mm ²	cca. 20 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
Setz-Fix	-	100 - 200 mm	0 - 4 mm	> 20,0 N / mm ²	cca. 20 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
AMS	CT-C16-F4	2 - 10 mm	-	> 16,0 N / mm ²	16 - 18 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
BAM	CT-C20-F5-B1,0	2 - 15 mm	-	> 20,0 N / mm ²	16 - 18 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
FAM	CT-C25-F5-B1-A15	1,5 - 30 mm	-	> 25,0 N / mm ²	16 - 18 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm
USP	CT-C25-F5-B1-A15	1,5 - 30 mm	-	> 25,0 N / mm ²	16 - 18 kg suchej zmesi / m ² / 10 mm

APN vápenno - cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 10 - 15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0 - 0,8 mm
- spotreba : 14 - 16 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 40 kg

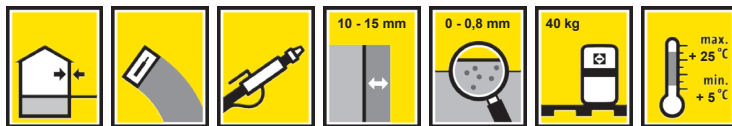

APM vápenno - cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 8 - 15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0 - 1,2 mm
- spotreba : cca. 14 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 40 kg

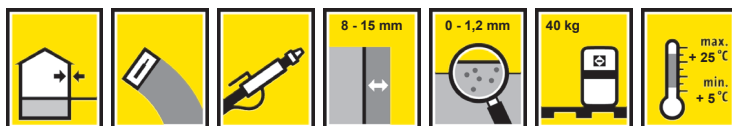

APM innen vápenno - cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru
- vhodná na steny
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 8 - 15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0 - 0,8 mm
- spotreba : cca. 14 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 40 kg



MAP01 vápenno - cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 10 - 15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0 - 1 mm
- spotreba : cca. 13 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 40 kg




Kategorizácia omietkových zmesí podľa vlastností zatvrdnutej malty podľa STN EN 998-1

Vlastnosť	Kategória	Hodnota
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	CS I	0,4 N / mm ² - 2,5 N / mm ²
	CS II	1,5 N / mm ² - 5,0 N / mm ²
	CS III	3,5 N / mm ² - 7,5 N / mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N / mm ²
	W 0	nie je definovaná
Kapilárna nasiakavosť	W 1	c ≤ 0,40 kg / (m ² · min ^{0.5})
	W 2	c ≤ 0,20 kg / (m ² · min ^{0.5})
	T 1	≤ 0,1 W / (m · K)
Tepelná vodivosť	T 2	≤ 0,2 W / (m · K)

PM01 vápenno - cementová, jednovrstvová, UNIPUTZ omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- spracovateľná ručne
- hrúbka vrstvy 10 - 15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0 - 1 mm
- spotreba : 16 - 17 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg / 40 kg



PM01 Uniputz W vápenno - cementová, jednovrstvová, strojná, UNIPUTZ omietka BIELA triedy GP CS II podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 10 - 15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0 - 1 mm
- spotreba : 16 - 17 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 40 kg



PM02 vápenno - cementová, jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu
- vhodná pre ručné murovanie
- ručne spracovateľná
- hrúbka vrstvy 10 - 15 mm
- zrnitosť 0 - 2 mm
- spotreba : 16 - 17 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 30 kg



PM04 GROBPUTZ vápenno - cementová jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu
- vhodná pre ručné murovanie
- ručne spracovateľná
- hrúbka vrstvy 10 - 25 mm
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : 16 - 17 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg / 40 kg

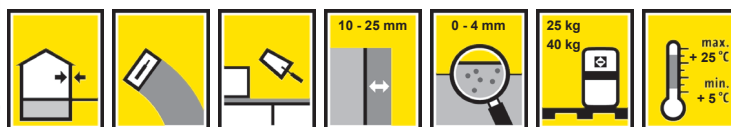

PM extra vápenno - cementová, jednovrstvová, strojná, jemná omietka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 3 - 15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0 - 0,7 mm
- spotreba : 14 - 15 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 30 kg



FS vápenná, štuková omietka BIELA triedy GP CS I podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru
- vhodná na steny
- vhodná na všetky jadrové omietky SAKRET a na tepelnoizolačnú omietku MTP v interiéru
- tuhne bez trhlín
- vytvára výborný podklad pod tapety
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 1 - 5 mm
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba : cca. 1,3 kg suchej zmesi / m² / mm
- balenie : 25 kg



KZS vápenno - cementová, štuková omietka ŠEDÁ triedy GP CS II podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná na všetky jadrové omietky SAKRET
- vhodná ako podklad pod nátery, minerálne a organické vrstvy a obklady
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 1 - 5 mm
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba : cca. 1,3 kg suchej zmesi / m² / mm
- balenie : 30 kg



MIP01 vápenno - sadrová, jednovrstvová, strojná omietka triedy B2/50/2 podľa STN EN 13279-1




- vhodná do interiéru
- vhodná na steny a stropy
- vytvára príjemnú obytnú klímu
- spracovateľná strojne aj ručne, gletovateľná
- hrúbka vrstvy 8 - 15 mm
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba : 11 - 13 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 30 kg



MIP02 vápenno - sadrová, jednovrstvová, strojná omietka triedy B2/50/2 podľa STN EN 13279-1



- vhodná do interiéru
- vhodná na steny a stropy
- vytvára príjemnú obytnú klímu
- spracovateľná strojne aj ručne, filcovateľná
- hrúbka vrstvy 10 - 15 mm
- zrnitosť 0 - 1 mm
- spotreba : 11 - 13 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 30 kg



Skupiny omietkových zmesí podľa STN EN 998-1

Typ omietky

Označenie

Obyčajná vnútorná/vonkajšia omietka

GP (General Purpose Plaster)

Ľahčená vnútorná/vonkajšia omietka

LP (Lightweight Plaster)

Farbená malta pre vonkajšiu omietku

CR (Coloured Render)

Jednovrstvová omietka

OC (One Coat Mortar)

Sanačná omietka

R (Renovation Mortar)

Tepelnoizolačná omietka

T (Thermal Mortar)

RP2 vápenno - cementová, minerálna omietka BIELA s ryhovanou štruktúrou triedy CS II W2 podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- slúži k vytvoreniu dekoračných omietok
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- po aplikácii omietky odporúčame povrch egalizovať fasádnou farbou
- nevhodná do oblastí soklov
- spracovateľná ručne
- zrnitosť 2 mm
- spotreba : cca. 3 kg / m²
- balenie : 30 kg



SCP2 vápenno - cementová, minerálna omietka BIELA so zatieranou štruktúrou triedy CS II W2 podľa STN EN 998-1



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- slúži k vytvoreniu dekoračných omietok
- výborná paropriepustnosť a priľnavosť k podkladu
- po aplikácii omietky odporúčame povrch egalizovať fasádnou farbou
- nevhodná do oblastí soklov
- spracovateľná ručne
- zrnitosť 2 mm
- spotreba : cca. 3 kg / m²
- balenie : 30 kg

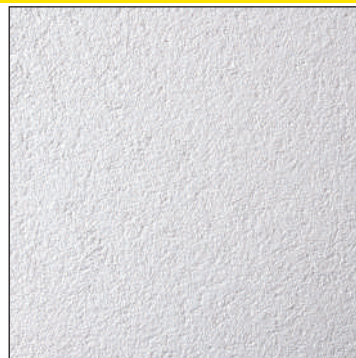

MZP01 cementová, strojná omietka jemná triedy GP CS III podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny, na soklové časti, na komíny, do pivníc, do bazénov a nádrží
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 10 - 15 mm
- zrnitosť 0 - 1 mm
- spotreba : 14-16 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 30 kg



MZP04 cementová omietka hrubá a prednástrek triedy GP CS IV podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- slúži ako spojovací mostík vo forme prednástreku, použiteľná ako jadrová omietka
- ručne spracovateľná
- hrúbka vrstvy 10 - 15 mm
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba ako omietka : 14 - 16 kg kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- spotreba ako prednástrek : cca. 5 kg suchej zmesi / m² pri pokrytí 50 % podkladu
- balenie : 30 kg



MTP tepelnoizolačná, vápenno - cementová, strojná omietka s obsahom perlitu triedy T CS I W1 podľa STN EN 998-1




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná na keramické, tehlové, ľahké theraklit a durisol murivá
- pre vytvorenie finálneho povrchu je nutné použiť ďalšiu vrstvu omietky SAKRET
- spracovateľná strojne aj ručne
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,190 \text{ W / mK}$, hydrofobizovaná
- hrúbka vrstvy 10 - 30 mm
- zrnitosť 0 - 1 mm
- výdatnosť : 30 l = 1 m² / 20 mm
- balenie : 30 l



TAS cementový, sanačný prednástreč triedy GP CS III podľa STN EN 998-1




- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a pre vlhké murivo
- slúži ako spojovací mostík pre ďalšie vrstvy SAKRET sanačných omietok
- urýchľuje vysušenie muriva
- znížená kapilárna vodivosť
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : cca. 5 kg suchej zmesi / m² pri pokrytí 50 % podkladu
- balenie : 30 kg



TAP vápenno - cementová, sanačná, jadrová omietka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1





- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny, pre vlhké murivo a na sanáciu zavlhnutých murív
- urýchľuje vysušenie muriva
- znížená kapilárna vodivosť
- hrúbka vrstvy 10 - 30 mm
- zrnitosť 0 - 2 mm
- spotreba : 11 - 12 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg



TOP vápenno - cementová, sanačná, vrchná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny, pre vlhké murivo a na sanáciu zavlhnutých murív
- slúži k tvorbe finálneho povrchu v sanačnom systéme SAKRET
- urýchľuje vysušenie muriva
- znížená kapilárna vodivosť
- hrúbka vrstvy 2 - 7 mm
- zrnitosť 0 - 0,7 mm
- spotreba : cca. 1,3 kg suchej zmesi / m² / mm
- balenie : 30 kg

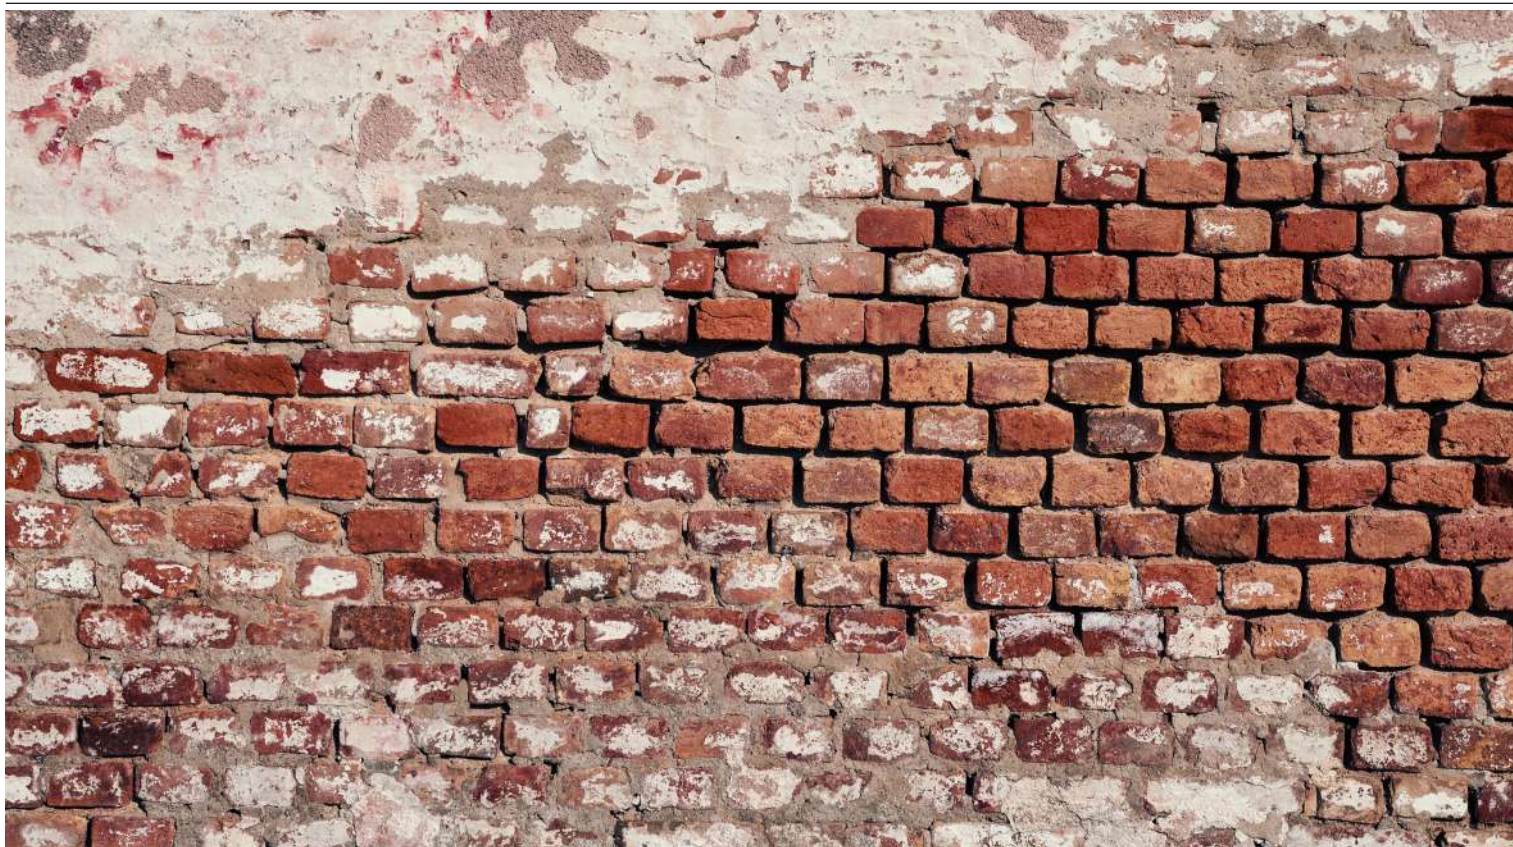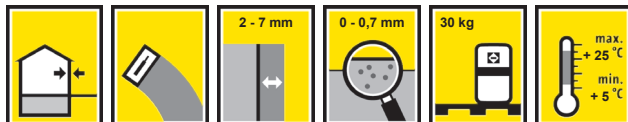

SAS sulfátuvzdorný, cementový, sanačný prednástreč triedy GP CS III podľa STN EN 998-1 a podľa WTA 2-9-04/D




- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny, pre zasolené a zavlhnuté murivo
- slúži ako spojovací mostík pre ďalšie vrstvy SAKRET sanačných omietok
- spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy
- hlavnou charakteristikou je pórovitosť a nízka kapilárna vodivosť
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba cca. 5 kg suchej zmesi / m² pri pokrytí 50 % podkladu
- balenie : 30 kg



SAP sulfátuvzdorná, vápenno - cementová, sanačná, jadrová omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny, pre zasolené a zavlhnuté murivo
- pórovitá štruktúra umožňuje tvorbu kryštálov soli v omietke bez výkvetov na povrchu
- nízka kapilárna vodivosť urýchľuje vysušenie zavlhnutého muriva
- spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy
- hrúbka vrstvy 10 - 25 mm
- zrnitosť 0 - 2 mm
- spotreba : 9 - 10 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 30 kg

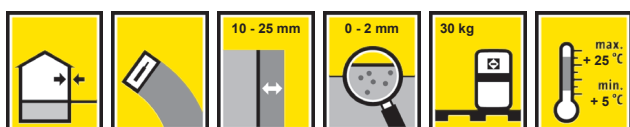

SOP sulfátuvzdorná, vápenno - cementová, sanačná, vrchná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny, pre zasolené a zavlhnuté murivo
- slúži k tvorbe finálneho povrchu v sanačnom systéme SAKRET
- paropriepustná, vodoodpudivá, sulfátuvzdorná
- spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy
- hrúbka vrstvy 2 - 7 mm
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba : cca. 1,3 kg suchej zmesi / m² / mm
- balenie : 30 kg



KL C1 mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na dlažby triedy C1 podľa STN EN 12004



- vhodné do interiéru
- vhodné pre bežné lepenie maloformátových keramických obkladov a dlažieb
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- prídržnosť > 0,5 MPa
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (vid'. strana 25)
- balenie : 20 kg



FKN C1T mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C1T podľa STN EN 12004



- vhodné do interiéru
- vhodné pre bežné lepenie maloformátových keramických obkladov a dlažieb
- vhodné pre lepenie pórobetónových tvárnic
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- prídržnosť > 0,5 MPa, znížený sklz
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (vid'. strana 25)
- balenie : 5 kg / 20 kg / 25 kg



FL C2T mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2T podľa STN EN 12004



- vhodné do interiéru a exteriéru
- vhodné pre náročnejšie lepenie keramických obkladov a dlažieb stredného formátu
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- prídržnosť > 1,0 MPa, znížený sklz
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (viď. strana 25)
- balenie : 25 kg



FKE MAX C2TE mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004



- vhodné do interiéru (formát ~ 900 cm²) a exteriéru (formát ~ 900 cm²)
- vhodné pre náročnejšie lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby, k lepeniu na fasádach, balkónoch a terasách
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- prídržnosť > 1,0 MPa, znížený sklz, predĺžená doba zavadnutia
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (viď. strana 25)
- balenie : 25 kg



FKE+ C2TE mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004



- vhodné do interiéru (formát > 900 cm²) a exteriéru (formát < 900 cm²)
- vhodné pre náročnejšie lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby, k lepeniu na fasádach, balkónoch a terasách
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- prídržnosť > 1,0 MPa, znížený sklz, predĺžená doba zavadnutia
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (viď. strana 25)
- balenie : 5 kg / 25 kg



Prehľad označení lepidiel podľa STN EN 12004 a STN EN 12002

Označenie	Vysvetlenie
C	cementové lepidlo
D	disperzné lepidlo
R	živcové lepidlo
1	lepidlo na bežné použitie (prídržnosť k podkladu min. 0,5 MPa)
2	lepidlo na náročnejšie použitie (prídržnosť k podkladu min. 1,0 MPa)
T	lepidlo so zníženým sklzom
E	otvorená doba zavadnutia
F	rýchlotuhnúce lepidlo
S1	deformovateľné lepidlo (pričná deformovateľnosť 2,5 - 5 mm)
S2	vysoko deformovateľné lepidlo (pričná deformovateľnosť nad 5 mm)

FFK C2TE S1 flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002



- vhodné do interiéru a exteriéru
- vhodné pre náročnejšie lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov, na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou, na jestvujúce obklady a dlažby, na fasády, balkóny a terasy
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- prídržnosť > 1,0 MPa, znížený sklz, predĺžená doba zavádnutia, flexibilita
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (viď. strana 25)
- balenie : 25 kg



FFK MAX C2TE S1 flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002



- vhodné do interiéru (formát > 1 500 cm²) a exteriéru (formát > 1 500 cm²)
- vhodné pre náročnejšie lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov, na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou, na jestvujúce obklady a dlažby, na fasády, balkóny a terasy
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- prídržnosť > 1,0 MPa, znížený sklz, predĺžená doba zavádnutia, flexibilita
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (viď. strana 25)
- balenie : 25 kg



FFKS C2FT S1 flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky rýchlotuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2FT podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002



- vhodné do interiéru a exteriéru
- vhodné pre náročnejšie lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov, na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou, na jestvujúce obklady a dlažby, na fasády, balkóny a terasy
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- prídržnosť > 1,0 MPa, znížený sklz, predĺžená doba zavádnutia, flexibilita
- pochôdnosť po cca. 3 hodinách, škárovateľnosť po cca. 3 hodinách, zaťažiteľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (viď. strana 25)
- balenie : 25 kg



EF C2TE S1 flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, cementové lepidlo pre náročnejšie aplikácie na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002



- vhodné do interiéru a exteriéru
- vhodné pre náročnejšie lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov, na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou, na jestvujúce obklady a dlažby, na fasády, balkóny a terasy, pre priestory s extrémne vysokou záťažou, na soklové časti
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- prídržnosť > 1,0 MPa, znížený sklz, predĺžená doba zavádnutia, flexibilita
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (viď. strana 25)
- balenie : 25 kg



NKW C2TE S1 flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo BIELE na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002



- vhodné do interiéru a exteriéru
- vhodné pre náročnejšie lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, gresov, priesvitných a k sfarbeniu náchylných prírodných kameňov, mramoru, solnhofenskej dlažby, carrara dosiek
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- prídržnosť > 1,0 MPa, znížený sklz, predĺžená doba zavádnutia, flexibilita,
- farba : biela
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách, škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia (viď. strana 25)
- balenie : 5 kg / 20 kg



Prehľad spotreby stavebných a flexibilných lepidiel SAKRET

Produkt	Hladítko so zubom	Spotreba (kg/m ²)
KL C1	6 x 6 mm	2,7
	8 x 8 mm	3,6
	10 x 10 mm	4,5
FKN C1T	6 x 6 mm	2,7
	8 x 8 mm	3,6
	10 x 10 mm	4,5
FL C2T	6 x 6 mm	2,4
	8 x 8 mm	3,1
	10 x 10 mm	3,9
FKE MAX C2TE	6 x 6 mm	2,4
	8 x 8 mm	3,1
	10 x 10 mm	3,9
FKE+ C2TE	6 x 6 mm	2,4
	8 x 8 mm	3,1
	10 x 10 mm	3,9
FFK C2TE S1	6 x 6 mm	2,6
	8 x 8 mm	3,5
	10 x 10 mm	4,4
FFK MAX C2TE S1	6 x 6 mm	2,6
	8 x 8 mm	3,5
	10 x 10 mm	4,4
FFKS C2FT S1	6 x 6 mm	2,4
	8 x 8 mm	3,1
	10 x 10 mm	3,9
EF C2TE S1	6 x 6 mm	1,9
	8 x 8 mm	2,5
	10 x 10 mm	3,1
NKW C2TE S1	6 x 6 mm	2,6
	8 x 8 mm	3,5
	10 x 10 mm	4,4

Škárovacie a tesniace hmoty

LF mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, vodu a nečistoty odpudzujúca, lotosová, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny a podlahy
- vhodná pre škáry 1 - 5 mm
- flexibilná, mrazuvzdorná, extrémne vodeodolná, hydraulicky tuhnúca bez trhlín
- vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažbových dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (5 odtieňov)
- pochôdznosť po cca. 12 hodinách
- spotreba : cca. 0,50 - 1,00 kg / m² (spotreba je závislá od šírky a hĺbky škáry)
- balenie : 5 kg



FF / FFV mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2A podľa STN EN 13888:2009



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny a podlahy
- vhodná pre škáry 2 - 8 mm
- flexibilná, mrazuvzdorná, hydraulicky tuhnúca bez trhlín, výborne spracovateľná
- vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažbových dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (24 odtieňov)
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- spotreba : cca. 0,50 - 1,00 kg / m² (spotreba je závislá od šírky a hĺbky škáry)
- balenie : 1 kg / 5 kg



SD silikónová tesniaca hmota



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná pre sanitárne miestnosti, do vlhkých priestorov, pre oceľové, kovové a priemyselné stavby, pre utesnenie okien, skleníkov a zimných záhrad
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (18 odtieňov)
- vhodná pre teploty - 50°C až + 180°C
- balenie : 310 ml



Prehľad odtieňov škárovacích a tesniacich hmôt SAKRET

Biela (Weiss)	Manhattan (Manhattan)	Strednešedá (Mittelgrau)	Tmavošedá (Dunkelgrau)	Cementovošedá (Zementgrau)	Antracit (Anthrazit)
FF 1 kg 4 005813 637029 FFV 5 kg 4 005813 606063 SD 310 ml 4 005813 606285 LF 5 kg 4 005813 203163	FF 1 kg 4 005813 637302 FFV 5 kg 4 005813 606124 SD 310 ml 4 005813 606391 LF 5 kg 4 005813 203583	FF 1 kg 4 005813 803097 FFV 5 kg 4 005813 668993 SD 310 ml 4 005813 653647	FF 1 kg 4 005813 802168 FFV 5 kg 4 005813 606032 SD 310 ml 4 005813 653686 LF 5 kg 4 005813 202067	FF 1 kg 5 999557 520732 FFV 5 kg 5 999557 520749 SD 310 ml 4 005813 602485	FF 1 kg 4 005813 637043 FFV 5 kg 4 005813 606186 SD 310 ml 4 005813 606322
Karamelová (Karamell)	Mandľová (Mandel)	Oriešková (Nussbraun)	Srncia hnedá (Rehbraun)	Zemitá hnedá (Erdbraun)	Bali hnedá (Balibraun)
FF 1 kg 4 005813 637166 FFV 5 kg 4 005813 606216 SD 310 ml 4 005813 606360	FF 1 kg 5 999557 521432 FFV 5 kg 5 999557 521449 SD 310 ml 5 999557 521845	FF 1 kg 5 999557 521418 FFV 5 kg 5 999557 521425 SD 310 ml 5 999557 521852	FF 1 kg 4 005813 637227 FFV 5 kg 4 005813 606278 SD 310 ml 4 005813 606407 LF 5 kg 4 005813 203620	FF 1 kg 5 999557 520794 FFV 5 kg 5 999557 520800 SD 310 ml 4 005813 602492	FF 1 kg 4 005813 637067 FFV 5 kg 4 005813 663103 SD 310 ml 4 005813 606346
Bahama (Bahama)	Tehlová (Malve)	Jazmínová (Jasmin)	Anemone (Anemone)	Vanilková (Vanilla)	Oranžová (Orange)
FF 1 kg 4 005813 637081 FFV 5 kg 4 005813 606094 SD 310 ml 4 005813 606339 LF 5 kg 4 005813 203484	FF 1 kg 5 999557 520701 FFV 5 kg 5 999557 520718 SD 310 ml 4 005813 602508	FF 1 kg 4 005813 637203 FFV 5 kg 4 005813 606247	FF 1 kg 4 005813 637289 FFV 5 kg 4 005813 606179 SD 310 ml 4 005813 606315	FF 1 kg 5 999557 520763 FFV 5 kg 5 999557 520770 SD 310 ml 4 005813 602478	FF 1 kg 5 999557 521067 FFV 5 kg 5 999557 521050
Ružová (Rose)	Krokus (Crocus)	Tmavomodrá (Dunkelblau)	Mentolová (Mint)	Jedľová (Tanne)	Platinovo-zelená (Platinagrün)
FF 1 kg 5 999557 521029 FFV 5 kg 4 005813 201756	FF 1 kg 4 005813 637340 FFV 5 kg 4 005813 606223	FF 1 kg 5 999557 521081 FFV 5 kg 5 999557 521074 SD 310 ml 5 999557 521203	FF 1 kg 5 999557 521197 FFV 5 kg 4 005813 606254	FF 1 kg 5 999557 521036 FFV 5 kg 4 005813 201800	FF 1 kg 5 999557 521104 FFV 5 kg 5 999557 521098 SD 310 ml 4 005813 659847


Vlastnosti škárovacích hmôt podľa STN EN 13888

Označenie	Vysvetlenie
CG	cementová škárovacia malta
RG	živcová škárovacia malta
1	škárovacia malta na bežné použitie
2	škárovacia malta na náročnejšie použitie
W	znížená nasiakavosť
A	vysoká oteruvzdornosť

AA hotová, jednozložková, tekutá hydroizolácia podľa STN EN 1504-2 a podľa nemeckej normy ZDB zaradená do kategórií 0, A01, A02, A1




- vhodná do interiéru
- vhodná na steny a podlahy
- vhodná k povrchovému utesneniu plôch vo vlhkých a mokrých priestoroch
- kategorizovaná podľa nemeckej normy ZDB do kategórií 0, A01, A02 a A1
- NEÚČINNÁ proti tlakovej vode
- odporúča sa aplikovať minimálne v dvoch vrstvách
- premostuje trhliny v šírke do 0,90 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm
- spotreba : 1,20 - 1,50 kg / m² / mm
- balenie : 4 kg / 8 kg / 20 kg

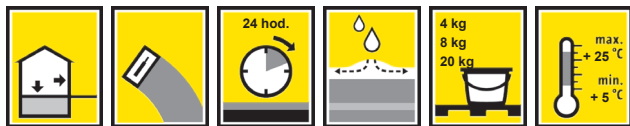

SBA dvojzložková, rýchlotuhnúca, tekutá hydroizolácia podľa STN EN 1062-1 a podľa nemeckej normy ZDB zaradená do kategórií A1, A2, B



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na podlahové kúrenie
- vhodná na steny a podlahy
- rýchlo tuhnúca, vysoko pružná, odolná voči vplyvom počasia
- kategorizovaná podľa nemeckej normy ZDB do kategórií A1, A2 a B
- účinná proti tlakovej vode do tlaku 1,5 bar
- odporúča sa aplikovať minimálne v dvoch vrstvách
- premostuje trhliny v šírke do 1,40 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm
- spotreba : cca. 1,35 kg / m² / mm
- balenie : 7,5 kg / 15 kg



AD cementová, hydraulicky tuhnúca, tesniaca a opravná hmota triedy CS III podľa STN EN 998-2



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná ako dodatočná hydroizolácia pre obytné budovy, pamiatkové a historické budovy, pivnice
- vodeodolná a vodonepriepustná, odolná voči negatívnemu a pozitívnemu tlaku vody, odolná voči povrchovej a vzĺnavej vlhkosti, povrchovej vode
- vhodná k izolácii bazénov, vlhkých miestností
- hrúbka vrstvy 1,5 - 10 mm
- vodotesná od 10 mm
- vysoká konečná pevnosť (>20,0 N / mm²)
- spotreba : 15 - 16 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg



IC600 injektážna hydroizolačná hmota na silikónovej báze k dodatočnej hydroizolácii



- vhodná ako dodatočná hydroizolácia voči vzĺnajúcej vlhkosti
- vhodná na odizolovanie historických budov
- vhodná proti netlakovej vode
- ručne spracovateľná pomocou aplikačnej pištole **SAKRET IC600P**
- neobsahuje VOC, hydrofobizačný účinok, tixotropné vlastnosti
- aplikovateľná až do 95 %-nej relatívnej vlhkosti murovanej konštrukcie
- kategorizovaná podľa smernice WTA
- spotreba je závislá od hrúbky steny a od priemeru použitého vrtáku
- balenie : 600 ml




D flexibilná tesniaca páska

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny a podlahy
- vhodná k spájaniu dilatčných a stykových škár pod keramickými obkladmi a dlažbami
- neprepúšťa vodu a vlhkosť
- určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA
- vhodná pre teploty -- 30 °C až + 90 °C
- rozmery : 120 / 70 mm
- balenie : 10 bm / 50 bm



D98 tesniaca fólia

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny a podlahy
- trojvrstvová, flexibilná, vysoká odolnosť voči bežným domácim chemikáliám
- neprepúšťa vodu a vlhkosť
- určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA
- vhodná pre teploty - 30 °C až + 90 °C
- rozmery : 1 m x 15 m
- spotreba : 1,10 m² / m²
- balenie : 15 m²




DW / DB tesniaca manžeta na steny a podlahy

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny (DW) a podlahy (DB)
- vhodná k dokonalému utesneniu priestoru okolo rúr a odtokov
- neprepúšťa vodu a vlhkosť
- určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA
- vhodná pre teploty - 30 °C až + 90 °C
- rozmery : DW 120 x 120 mm
DB 350 x 350 mm
- balenie : DW 10 ks
DB 50 ks



DE Aussen / DE Innen tesniaci roh


- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na miesta styku stien a podláh
- vhodný k dokonalému utesneniu rohov
- neprepúšťa vodu a vlhkosť
- určený pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA
- vhodný pre teploty - 30 °C až + 90 °C
- balenie : DE Aussen 25 ks
DE Innen 25 ks



SIGNUM KLEBER C1TE lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek
- vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004
- cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia
- vhodná na lepenie obkladov a dlažieb v interiéru
- výborná priľnavosť
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba pri lepení : 3 - 4 kg / m²
- spotreba pri armovaní : 3 - 4 kg / m²
- balenie : 25 kg




SIGNUM KLEBER C1TE 25 kg
5 999557 521340

SKA systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek
- vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004
- je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému SAKRET (SAKRET KSD - EPS)
- zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek, výborná priľnavosť, umožňuje difúziu vodnej pary
- zrnitosť 0 - 0,8 mm
- spotreba pri lepení : 3 - 4 kg / m²
- spotreba pri armovaní : 3 - 4 kg / m²
- balenie : 25 kg




SKA 25 kg
5 999557 520688

KSD systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na lepenie a armovanie všetkých druhov tepelnoizolačných dosiek
- vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004
- je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému SAKRET (SAKRET KSD - EPS)
- zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek, výborná priľnavosť, paropriepustná, pružná
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba pri lepení : 3 - 4 kg / m²
- spotreba pri armovaní : 3 - 4 kg / m²
- balenie : 25 kg




KSD 25 kg
4 005813 940372

KAM PRO / KAM-g systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na lepenie a armovanie všetkých druhov tepelnoizolačných dosiek
- vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004
- sú súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov SAKRET (SAKRET KSD - EPS a SAKRET KAM - MW)
- zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek, výborná priľnavosť, vysoko paropriepustná a pružná
- spracovateľná strojne aj ručne
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba pri lepení : 3 - 4 kg / m²
- spotreba pri armovaní : 3 - 4 kg / m²
- balenie : 25 kg

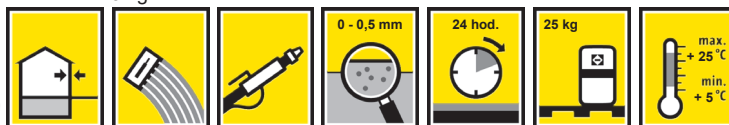


KAM PRO 25 kg
5 999557 521388

KAM-g 25 kg
4 005813 300145

ARM 145 g / m² sklotextilná armovacia sieť

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- je súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov SAKRET (SAKRET KSD - EPS a SAKRET KAM - MW)
- plošná hmotnosť 145 g / m²
- spotreba : 1,10 m² / m²
- balenie : 50 m²




PG 330 pancierová sieť

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná pre zosilnenie lepiacich lôžok a jemnozrnných omietok
- plošná hmotnosť 330 g / m²
- spotreba : 1,10 m² / m²
- balenie : 25 m²



Ochranná sieť SAKRET na lešenie


- vhodná na lešenia
- rozmery : 25 x 3,6 m
- balenie : 90 m²

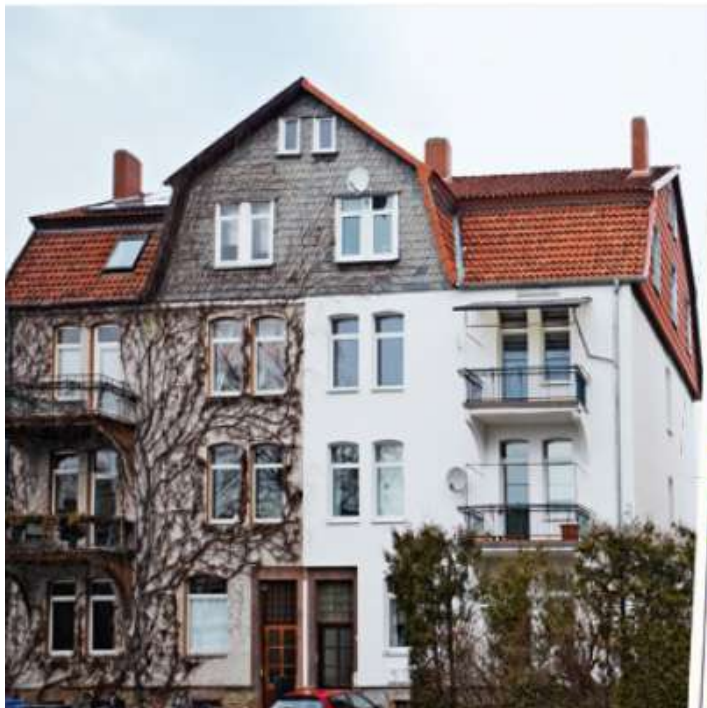

KH hotová, umeloživičná fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- je súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov SAKRET (SAKRET KSD - EPS a SAKRET KAM - MW)
- farebne stála, tenkovrstvová, paropriepustná, odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (320 odtieňov)
- štruktúry : ryhovaná (**KH-R**)
škrabaná (**KH-K**)
- zrnitosť a spotreba : **KH-R / KH-K** 1,5 mm : 2,2 - 2,5 kg / m²
KH-R / KH-K 2,0 mm : 2,7 - 3,0 kg / m²
- balenie : 25 kg



SK hotová, silikátová, vodoodpuďujúca fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- je súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov SAKRET (SAKRET KSD - EPS a SAKRET KAM - MW)
- farebne stála, tenkovrstvová, paropriepustná, odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (202 odtieňov)
- štruktúry : ryhovaná (**SK-R**)
škrabaná (**SK-K**)
- zrnitosť a spotreba : **SK-K** 1,5 mm : cca. 2,5 kg / m²
SK-R / SK-K 2,0 mm : cca. 3,0 kg / m²
- balenie : 25 kg



SH hotová, silikónová, vodoodpuďujúca fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- je súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov SAKRET (SAKRET KSD - EPS a SAKRET KAM - MW)
- farebne stála, tenkovrstvová, paropriepustná, odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (202 odtieňov)
- štruktúry : ryhovaná (**SH-R**)
škrabaná (**SH-K**)
- zrnitosť a spotreba : **SH-K** 1,5 mm : 2,2 - 2,5 kg / m²
SH-R / SH-K 2,0 mm : 2,7 - 3,0 kg / m²
- balenie : 25 kg



Odrazivost' svetla (HBW)

HBW (Hellbezugswert) - súčiniteľ svetelnej odrazivosti

Súčiniteľ svetelnej odrazivosti meria jas farby a indikuje, aké množstvo energie odráža povrchová úprava v rozmedzí viditeľného svetla. Čierna farba má HBW hodnotu 0, biela farba má HBW hodnotu 100. Hodnota HBW je pri povrchových úpravách veľmi dôležitá kvôli nepretržitému zahrievaniu cez deň a chladeniu počas noci. Tmavé povrchy sú vystavené vyšším teplotným výkyvom a väčším objemovým zmenám než svetlé. Účinky termického pnutia na zatepľovací systém môžu v niektorých prípadoch viesť až k znehodnoteniu a popraskaniu povrchu.

+ 33 °C	+ 38 °C	+ 40 °C	+ 46 °C	+ 47 °C
+ 48 °C	+ 50 °C	+ 54 °C	+ 56 °C	+ 64 °C

Povrchová teplota farebnej povrchovej úpravy vystavenej priamemu slnečnému žiareniu pri teplote ovzdušia + 26 °C

Odporúčané hodnoty HBW pre fasádne omietky SAKRET

V prípade **KH** akrylátovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 25.

V prípade **SK** silikátovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 30.

V prípade **SH** silikónovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 30.

BSP jednvrstvomá, disperzná, soklová, dekoratívna omietka (MARMOLIT) triedy G3, E4, S4, V1, W3 podľa STN EN 15824



- vhodná do exteriéru
- vhodná na soklové časti
- vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny
- nevhodná pre pochôdzne plochy
- odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu
- schopná difúzie vodných pár
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (30 odtieňov)
- zrnitosť 1,5 mm
- spotreba : cca. 3,5 kg / m²
- balenie : 23 kg



BSP-N jednvrstvomá, disperzná, soklová, dekoratívna omietka (MARMOLIT) triedy G3, E4, S4, V1, W3 podľa STN EN 15824 z prírodných kamienkov



- vhodná do exteriéru
- vhodná na soklové časti
- vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny
- nevhodná pre pochôdzne plochy
- odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu
- schopná difúzie vodných pár
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (20 odtieňov)
- zrnitosť 2,0 mm
- spotreba : cca. 4 kg / m²
- balenie : 20 kg



DRP umeloživičná, tenkovrstvomá, vrchná omietka valčeková BIELA




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná na minerálne podklady, betónové podklady a na sadrokartónové platne
- štrukturovateľná pomocou maliarskeho valčeka
- vodoodpudivá
- odolná voči povrchovému znečisteniu
- spotreba : 1,0 - 1,5 kg / m²
- balenie : 25 kg
















Ryhovaná štruktúra (-R)



Škrabaná štruktúra (-K)

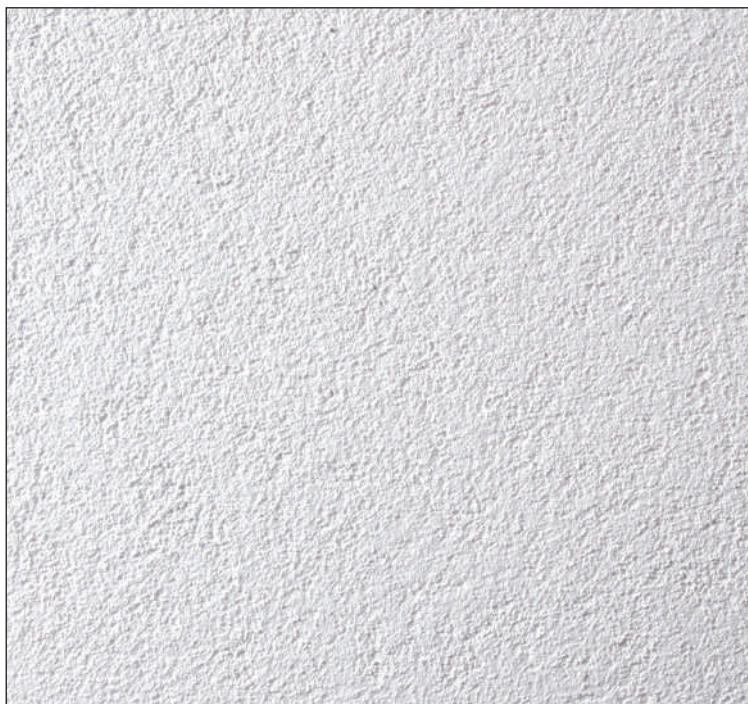



















	A	B	C	D	E
AMBER	 HBW 48	 HBW 52	 HBW 64	 HBW 71	 HBW 80
ANTICRED	 HBW 14	 HBW 20	 HBW 24	 HBW 37	 HBW 54
ANTIMONY-YELLOW	 HBW 42	 HBW 48	 HBW 58	 HBW 66	 HBW 78
APPLE	 HBW 26	 HBW 30	 HBW 38	 HBW 48	 HBW 64
APRICOT	 HBW 54	 HBW 61	 HBW 66	 HBW 71	 HBW 77
ARSENIC	 HBW 37	 HBW 46	 HBW 54	 HBW 59	 HBW 68
ASH	 HBW 35	 HBW 41	 HBW 46	 HBW 56	 HBW 64
BASALT	 HBW 23	 HBW 30	 HBW 40	 HBW 50	 HBW 60
BLOOD-ORANGE	 HBW 20	 HBW 26	 HBW 41	 HBW 55	 HBW 72
BONE	 HBW 80	 HBW 81	 HBW 83	 HBW 76	 HBW 82
BRICK	 HBW 21	 HBW 26	 HBW 31	 HBW 37	 HBW 59
CARAMEL	 HBW 46	 HBW 52	 HBW 60	 HBW 67	 HBW 73
CITRUS	 HBW 79	 HBW 81	 HBW 82	 HBW 85	 HBW 83
COBALT	 HBW 34	 HBW 36	 HBW 50	 HBW 62	 HBW 76
COGNAC	 HBW 24	 HBW 30	 HBW 38	 HBW 53	 HBW 70
CORAL	 HBW 43	 HBW 49	 HBW 57	 HBW 63	 HBW 70

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF / SHF ■ GRF







E	D	C	B	A	
 HBW 77	 HBW 75	 HBW 72	 HBW 67	 HBW 64	CORN
 HBW 68	 HBW 54	 HBW 46	 HBW 33	 HBW 27	COTTO
 HBW 52	 HBW 36	 HBW 27	 HBW 20	 HBW 18	CURRENT-RED
 HBW 67	 HBW 51	 HBW 38	 HBW 22	 HBW 16	DATE-BROWN
 HBW 68	 HBW 54	 HBW 44	 HBW 34	 HBW 32	EGYPTIAN
 HBW 64	 HBW 54	 HBW 47	 HBW 40	 HBW 33	FERN
 HBW 61	 HBW 41	 HBW 29	 HBW 18	 HBW 14	FIG-BROWN
 HBW 62	 HBW 54	 HBW 46	 HBW 38	 HBW 33	FIR
 HBW 70	 HBW 63	 HBW 57	 HBW 51	 HBW 48	GECCO-GREEN
 HBW 74	 HBW 67	 HBW 61	 HBW 53	 HBW 46	GOLD-YELLOW
 HBW 62	 HBW 52	 HBW 42	 HBW 33	 HBW 27	GRAPHIT
 HBW 73	 HBW 54	 HBW 44	 HBW 36	 HBW 29	GRASS-GREEN
 HBW 78	 HBW 73	 HBW 69	 HBW 61	 HBW 56	HEIDE
 HBW 78	 HBW 71	 HBW 67	 HBW 58	 HBW 50	INDIAN-YELLOW
 HBW 72	 HBW 63	 HBW 54	 HBW 45	 HBW 38	LILAC
 HBW 78	 HBW 72	 HBW 66	 HBW 60	 HBW 58	LIME

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◻ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF / SHF ■ GRF









	A	B	C	D	E
MAGNOLIA	 HBW 22	 HBW 26	 HBW 35	 HBW 44	 HBW 52
MANDARIN	 HBW 42	 HBW 45	 HBW 55	 HBW 65	 HBW 77
MANGO	 HBW 46	 HBW 50	 HBW 61	 HBW 68	 HBW 73
MELON-YELLOW	 HBW 46	 HBW 50	 HBW 58	 HBW 65	 HBW 70
MOUSE-GREY	 HBW 12	 HBW 17	 HBW 28	 HBW 39	 HBW 62
OCHER	 HBW 26	 HBW 30	 HBW 41	 HBW 56	 HBW 72
ORANGE	 HBW 38	 HBW 40	 HBW 50	 HBW 59	 HBW 75
PARIS-GREEN	 HBW 27	 HBW 31	 HBW 44	 HBW 53	 HBW 71
PEACH	 HBW 32	 HBW 35	 HBW 44	 HBW 54	 HBW 68
PEAR-YELLOW	 HBW 33	 HBW 40	 HBW 52	 HBW 60	 HBW 74
PHEASANT	 HBW 13	 HBW 16	 HBW 22	 HBW 34	 HBW 47
PISTACHIO	 HBW 56	 HBW 62	 HBW 68	 HBW 75	 HBW 78
POLAR-BLUE	 HBW 41	 HBW 48	 HBW 58	 HBW 66	 HBW 71
PUMPKIN	 HBW 35	 HBW 38	 HBW 47	 HBW 57	 HBW 73
REDDISH	 HBW 16	 HBW 23	 HBW 31	 HBW 39	 HBW 57
RESIN-YELLOW	 HBW 33	 HBW 40	 HBW 48	 HBW 60	 HBW 74

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◻ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF / SHF ■ GRF

E D C B A					
 HBW 85	 HBW 75	 HBW 70	 HBW 63	 HBW 57	ROLL
 HBW 68	 HBW 48	 HBW 39	 HBW 31	 HBW 28	ROSE
 HBW 57	 HBW 37	 HBW 23	 HBW 16	 HBW 13	RUST
 HBW 80	 HBW 74	 HBW 73	 HBW 68	 HBW 64	SAHARA
 HBW 54	 HBW 34	 HBW 24	 HBW 18	 HBW 14	SIENNA
 HBW 73	 HBW 66	 HBW 61	 HBW 52	 HBW 46	STONE-GREY
 HBW 82	 HBW 80	 HBW 78	 HBW 76	 HBW 74	SULPHUR
 HBW 64	 HBW 46	 HBW 33	 HBW 23	 HBW 16	TEAK
 HBW 66	 HBW 50	 HBW 40	 HBW 26	 HBW 20	TERRA
 HBW 54	 HBW 33	 HBW 21	 HBW 17	 HBW 12	TOBACCO
 HBW 60	 HBW 41	 HBW 30	 HBW 20	 HBW 15	UMBRE
 HBW 55	 HBW 36	 HBW 25	 HBW 17	 HBW 14	VULCAN-RED
 HBW 58	 HBW 48	 HBW 40	 HBW 29	 HBW 24	WATER-BLUE
 HBW 88	 HBW 83	 HBW 82	 HBW 88	 HBW 86	WHITE
 HBW 60	 HBW 47	 HBW 38	 HBW 36	 HBW 30	WHITE-COFFEE
 HBW 63	 HBW 43	 HBW 30	 HBW 22	 HBW 18	WINDHOVER

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◻ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF / SHF ■ GRF

Prehľad BSP

BSP

401		411		421	
402		412		422	
403		413		423	
404		414		424	
405		415		425	
406		416		426	
407		417		427	
408		418		428	
409		419		429	
410		420		430	

Prehľad BSP-N

BSP-N

201		211	
202		212	
203		213	
204		214	
205		215	
206		216	
207		217	
208		218	
209		219	
210		220	




KIF vápenná, interiérová farba s čisto vápenným spojivom na vodnej báze

- vhodná do interiéru
- vhodná na steny
- výborná krycia schopnosť po vyschnutí
- vynikajúca paropriepustnosť
- ľahké nanášanie pomocou štetca alebo valčeka, strojne spracovateľná
- farba BIELA, nie je možné tónovať
- neumývateľná
- spotreba : 0,15 - 0,25 l / m² v jednej vrstve
- balenie : 15 l




DFI disperzná, interiérová farba na steny neobsahujúca riedidlá

- vhodná do interiéru
- vhodná na steny
- výborná krycia schopnosť po vyschnutí
- dobrá paropriepustnosť
- ľahké nanášanie pomocou štetca alebo valčeka
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (320 odtieňov)
- spotreba : 0,20 - 0,30 l / m² v jednej vrstve
- balenie : 15 l




DFA výborne kryjúca, voduodpuďujúca, disperzná fasádna farba podľa STN EN 1062-1


- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná krycia schopnosť
- paropriepustná, odolná voči vplyvom počasia
- ľahké nanášanie pomocou štetca alebo valčeka
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (320 odtieňov)
- spotreba : 0,20 - 0,25 l / m² v jednej vrstve
- balenie : 15 l

**SFF** výborne kryjúca, voduodpuďujúca, silikátová fasádna farba podľa STN EN 1062-1


- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná krycia schopnosť
- odporúča sa ako povrchová úprava pri sanačných systémoch SAKRET
- vysoká paropriepustnosť a odolnosť voči vplyvom počasia
- ľahké nanášanie pomocou štetca alebo valčeka
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (202 odtieňov)
- spotreba : 0,20 - 0,25 l / m² v jednej vrstve
- balenie : 15 l

**SHF** výborne kryjúca, voduodpuďujúca, silikónová fasádna farba podľa STN EN 1062-1


- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- výborná krycia schopnosť
- vysoká paropriepustnosť a odolnosť voči vplyvom počasia
- odpudzuje prach a nečistoty
- ľahké nanášanie pomocou štetca alebo valčeka
- výber farieb podľa vzorkovníka SAKRET (202 odtieňov)
- spotreba : 0,20 - 0,30 l / m² v jednej vrstve
- balenie : 15 l

**BF** vysokokvalitná, elastická, výborne kryjúca farba na betón na báze vody obsahujúca čisto akrylátové spojivo podľa STN EN 1504-2

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná na betónové a minerálne podklady
- nevhodná pre pochôdzne plochy
- odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- neprepúšťa CO₂
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- dostupná v odtieňoch RAL 7030, RAL 7032, RAL 7034 a RAL 7040
- spotreba : 0,50 - 0,70 l / m² v jednej vrstve
- balenie : 15 l

**BFF** vysokokvalitná, elastická, výborne kryjúca farba na betón na báze vody obsahujúca čisto akrylátové spojivo, vhodná na premostovanie trhlín podľa STN EN 1504-2


- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny
- vhodná na betónové a minerálne podklady
- nevhodná pre pochôdzne plochy
- odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia, neprepúšťa CO₂, premostuje trhliny
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- dostupná v odtieňoch RAL 7030, RAL 7032, RAL 7034 a RAL 7040
- spotreba : cca. 0,80 l / m² v jednej vrstve v prípade ochrany betónových povrchov
1,60 - 3,00 l / m² v jednej vrstve v prípade premostovania trhlín
- balenie : 15 l



TNF trassová, škárovacia hmota triedy CG1 podľa STN EN 13888 pre prírodné kamene




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na podlahy
- vhodná na škárovanie neprehľadných a k sfarbeniu náchylných, neopracovaných prírodných kameňov
- hydraulicky tuhnúca bez trhlín, mrazuvzdorná, vodeodolná
- vhodná pre škáry 6 - 30 mm
- zrnitosť 0 - 2 mm
- spotreba : 0,50 - 1,00 kg / m²
- balenie : 25 kg



ZPF hydraulicky tuhnúca, zálievková malta vhodná pre prírodné a umelé kamene, zámkové dlažby a zaťažené plochy




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na podlahy
- vhodná pre staré a nové exteriérové zámkové dlažby, pre plochy vystavené vysokým záťažiam
- vysoká odolnosť voči mrazom a posypovým soľam
- rýchlo tuhnúca, flexibilná a samotesňujúca
- vhodná pre škáry 8 - 35 mm
- spotreba je závislá od šírky a hĺbky škárovanej dlažby, od spôsobu uloženia škárovanej dlažby
- balenie : 25 kg



TS ohňom sušený, triedený, kremičitý piesok jemný




- vhodný do exteriéru
- vhodný na zásyp starej a novej exteriérovej zámkovej dlažby
- vhodný pre stavebné účely
- vhodný ako násyp športových ihrísk a umelých trávnikov
- zrnitosť 0 - 1,25 mm
- balenie : 25 kg



QS ohňom sušený, triedený, kremičitý piesok




- vhodný do exteriéru
- vhodný na zásyp starej a novej exteriérovej zámkovej dlažby
- vhodný na otryskávanie pieskom (pieskovanie)
- vhodný na filtráciu vody (možnosť použitia do filtrácií je závislá od technických parametrov konkrétneho filtračného stroja)
- zrnitosť 0,5 - 1 mm
- balenie : 25 kg



BWB hydraulicky tuhnúca, polymér - cementová stierka triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny a podlahy
- vhodná pre vlhké priestory
- výborne spracovateľná, gletovateľná
- obsahuje cement-polyméry, vystužená umelou živinou
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- hrúbka vrstvy 1,5 - 10 mm
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba : 1,6 - 1,8 kg suchej zmesi / m² / mm
- balenie : 5 kg / 25 kg

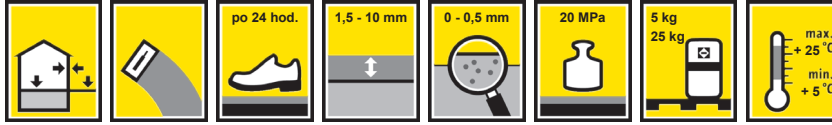

BWB4 hydraulicky tuhnúca, polymér - cementová, opravná malta triedy R3 podľa STN EN 1504-3



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny a podlahy
- vhodná pre vlhké priestory
- výborne spracovateľná
- odolná voči vplyvom počasia, mrazuvzdorná
- hrúbka vrstvy 10 - 25 mm
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : 16 - 19 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg

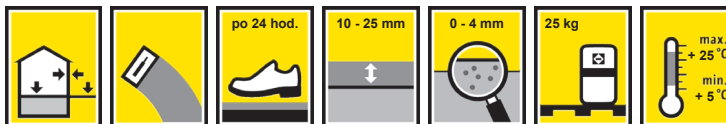

FR čistič fasád



- vhodný do exteriéru
- vhodný k odstráneniu baktérií a iných biologických povrchových nečistôt
- vodou riediteľný, neobsahuje kyseliny
- vhodný pre fasády budov z prírodných alebo umelých minerálnych materiálov, pre rustikálne disperzné povrchy, sochy, náhrobné kamene a iné kamenné povrchy
- nevhodný na odstraňovanie graffiti a iných vrstiev farby
- spotreba je závislá od čisteného povrchu
- balenie : 1 l



NR odstraňovač výkvetov



- k odstráneniu výkvetov
- pre prírodné kamene odolné voči kyselinám, pre umelé kamene, na betón, pre keramické dlažby a obklady
- hodnota pH 1 - 2
- spotreba je závislá od čisteného povrchu
- balenie : 1 l



FI Stone vodný roztok metylsilikónu draselného určený k dosiahnutiu vodoodpudivosti




- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný k impregnácii prírodných a umelých kameňov, primárne určený pre podklady s vysokou nasiakavosťou
- vytvára vodoodpudivý povrch, po nanosení prípravku sa nemení farba ošetrovaného podkladu
- bezfarebný
- hodnota pH 10 - 12
- spotreba je závislá od ošetrovaného podkladu (0,1 - 3,0 l / m²)
- balenie : 1 l



PCC 05 polymér - cementová, jemná, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 2 - 5 mm




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy, pre pochôdzne plochy, pre aplikáciu v systéme PCC
- vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N / mm²)
- vysoká filnálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N / mm²)
- hrúbka vrstvy 2 - 5 mm
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba : 1,60 - 1,90 kg / m² / mm
- balenie : 25 kg



PCC 1 polymér - cementová, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 5 - 25 mm




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy, pre pochôdzne plochy, pre aplikáciu v systéme PCC
- vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N / mm²)
- vysoká filnálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N / mm²)
- hrúbka vrstvy 5 - 25 mm
- zrnitosť 0 - 1 mm
- spotreba : 16 - 19 kg / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg



PCC 4 polymér - cementová, hrubá, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 12 - 100 mm




- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy, pre pochôdzne plochy, pre aplikáciu v systéme PCC
- vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N / mm²)
- vysoká filnálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N / mm²)
- hrúbka vrstvy v jednej vrstve na vodorovnej ploche 12 - 35 mm
- hrúbka vrstvy v jednej vrstve na zvislej ploche 12 - 20 mm
- hrúbka vrstvy vo viacerých vrstvách max. 100 mm
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba : 16 - 19 kg / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg



MKH jednozložková, polymér - cementová, antikorózna, ochranná malta oceľovej výstuže a adhézný mostík pre betónové povrchy



- vhodná ako ochrana proti korózii oceľovej výstuže
- vhodná ako adhézný mostík pre betónové povrchy
- dobrá krycia schopnosť, výborná priľnavosť
- farba : hnedá
- hrúbka vrstvy 2 - 5 mm
- zrnitosť 0 - 0,5 mm
- spotreba : cca. 1,5 kg suchej zmesi / mm / m²
- balenie : 25 kg



KS polymérom modifikovaný adhézný mostík




- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný na podlahové kúrenie
- slúži k zlepšeniu priľnavosti podkladu
- vhodný na veľmi hladké podklady
- na cementovej báze vylepšený polymérom
- odolný voči mrazom
- spotreba cca. 1,5 kg suchej zmesi / m²
- balenie : 5 kg




MHS sulfátuvzdorná, polymér - cementová, tesniaca a opravná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 6 - 30 mm podľa STN EN 1504-3


- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny a podlahy
- vhodná na vyplnenie chybných miest v betóne, na staré a nové betónové, keramické a minerálne podklady
- vhodná pre aplikáciu v systéme PCC
- synteticky modifikovaná malta, vodotesná (XV 3 (H) < 20 mm), sulfátuvzdorná
- hrúbka vrstvy 6 - 30 mm
- zrnitosť 2 mm
- spotreba : cca. 20 kg suchej zmesi / m² / 10 mm
- balenie : 25 kg

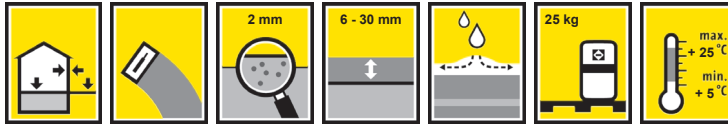
SKS sulfátuvzdorná, rýchlotuhnúca, polymér - cementová, opravná malta pre kanalizačné šachty a poklapy s vysokou pevnosťou podľa STN EN 1504-3


- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná k osadeniu vysoko namáhaných šachtových skruží a kovových rebrikov
- rýchlotuhnúca, mrazuvzdorná, sulfátuvzdorná, vodotesná (XV 3 (H) < 20 mm)
- zaťažiteľnosť cca. po 3 hodinách
- zrnitosť 0,5 mm
- spotreba je závislá od osádzaných prvkov a od spôsobu osádzania prvkov (25 kg suchej zmesi = cca. 14,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 25 kg

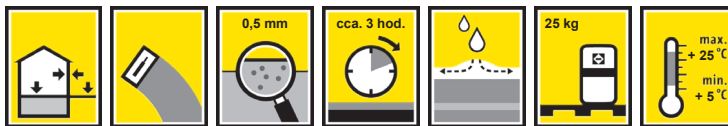
NRS sulfátuvzdorná, cementová, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou odolná voči agresívnym vodám podľa STN EN 998-2


- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná k murovaniu sulfátuvzdorných konštrukčných prvkov
- vhodná na výstavbu kanalizácie, šacht, priepustov a inžinierskych sietí
- mrazuvzdorná, odolná voči vplyvom počasia, sulfátuvzdorná, vodotesnosť XV 3 (H) podľa STN EN 4798-1
- vysoká počiatočná a finálna pevnosť
- pevnosť v tlaku 20,0 MPa (> 20,0 N / mm²)
- zrnitosť 0 - 4 mm
- spotreba je závislá od osádzaných prvkov a od spôsobu aplikácie (25 kg suchej zmesi = cca. 14,0 l hotovej zmesi)
- balenie : 25 kg


Prehľad striekaných mált a betónov SAKRET

Produkt	Hrúbka vrstvy	Zrnitosť	Pevnostná trieda	Rýchle tuhnutie	Obsah mikrosiliky	Zosilňujúce vlákna	Sulfátuvzdornosť	Vodonepriepustnosť
SM 1P	5 - 15 mm	1 mm	C25/30	x	x	x	x	x
SM 4P	15 - 30 mm	4 mm	C25/30	x	x	x	x	x
SM 4PF	15 - 30 mm	4 mm	C25/30	x	x	✓	x	x
SB 8P	25 - 50 mm	8 mm	C25/30	x	x	x	x	x
SB 8PF	25 - 50 mm	8 mm	C25/30	x	x	✓	x	x
SM 4PS	15 - 100 mm	4 mm	C25/30	✓	x	x	x	x
SB 8PS	25 - 100 mm	8 mm	C25/30	✓	x	x	x	x
SM 4PFS	15 - 100 mm	4 mm	C25/30	✓	x	✓	x	x
SB 8PFS	25 - 100 mm	8 mm	C25/30	✓	x	✓	x	x
SSM 4P	15 - 30 mm	4 mm	C35/45	x	✓	x	x	✓
SSB 8P	25 - 50 mm	8 mm	C35/45	x	✓	x	x	✓
SM 4PHS	15 - 30 mm	4 mm	C25/30	x	x	x	✓	x
SB 8PHS	25 - 50 mm	8 mm	C25/30	x	x	x	✓	x
SSM 4PHS	15 - 30 mm	4 mm	C35/45	x	✓	x	✓	✓
SSB 8PHS	25 - 50 mm	8 mm	C35/45	x	✓	x	✓	✓
SSM 4PS-HS	15 - 100 mm	4 mm	C35/45	✓	✓	x	✓	✓
SSB 8PS-HS	25 - 50 mm	8 mm	C35/45	✓	✓	x	✓	✓

Kontakty

SAKRET Slovakia, k.s.,

Člen skupiny Trockenbaustoffe Europa

Pri Kalvárii 20

Trnava

917 01



REGIONÁLNE ZASTÚPENIE :



Obchodný riaditeľ

+421 905 644 247

obchod@sakret.sk



Západné a Južné Slovensko

+421 907 779 428

juh@sakret.sk



Ekonom spoločnosti

+421 907 848 955

ekonom@sakret.sk



Stredné a Severné Slovensko

+421 905 299 836

sever@sakret.sk



Objednávky/logistika

+421 908 794 845

dispo@sakret.sk



Východné Slovensko

+421 905 906 150


vychod@sakret.sk



Fakturácia

+421 907 806 102

sakret@sakret.sk

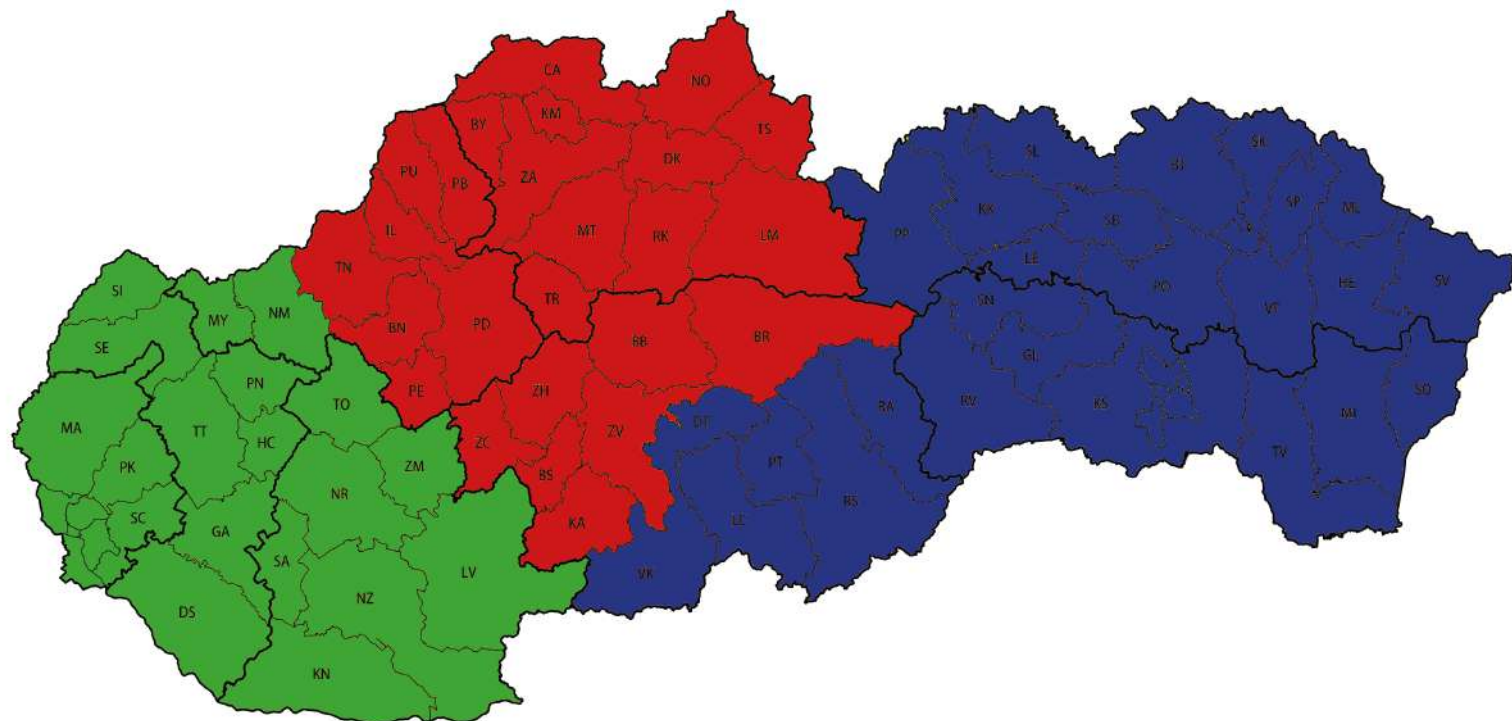

Nemecko

www.sakret.de

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG
Franklinstraße 14, 10587 Berlin

Tel.: +49 30 33 09 97 90
E-mail : info@sakret.de

Holandsko

www.sakrete.nl

Remix Droge Mortel BV
Postbus 3, 9530 AA Borger

Tel.: +31 59 92 17 02 0
E-mail : info@sakrete.nl

Belgicko

www.sakret.de

SAKRET GmbH
Kommunikationsweg 3a, 99734 Nordhausen

Tel.: +49 36 31 62 84 0
E-mail : info@sakret-ndh.de

Luxembursko

www.sakret.de

SAKRET GmbH
Kommunikationsweg 3a, 99734 Nordhausen

Tel.: +49 36 31 62 84 0
E-mail : info@sakret-ndh.de

Rakúsko

www.sakret.de

SAKRET Painten
Deuerlinger Straße 43, 93351 Painten

Tel.: +49 94 99 94 18 0
E-mail : info@rygol-sakret.de

Maďarsko

www.sakret.hu

SAKRET Hungária Bt.
9241 Jánossomorja, Új Ipartelep

Tel.: +36 96 56 51 91
E-mail : sakret@sakret.hu

Fínsko

www.sakret.fi

SAKRET Norden Oy Ab
Sampsankatu 4B, 20520 Turku

Tel.: +358 50 55 81 80 6
E-mail : bob@sakret.fi

Švajčiarsko

www.sakret.ch

SAKRET AG/SA
Gewerbstrasse 1, CH-4500 Solothurn

Tel.: +41 32 62 45 54 0
E-mail : info@sakret.ch

Estónsko

www.sakret.ee

SAKRET OÜ
Mäo küla, Paide Vald, Järvamaa, Estónsko

Tel.: +372 38 46 60 0
E-mail : info@sakret.ee

Lotyšsko

www.sakret.lv

SIA SAKRET
Ritvari, Stopiņu pag. Rīgas raj., LV-2121 Lettland

Tel.: +371 67 80 36 50
E-mail : info@sakret.lv

Litva

www.sakret.lt

UAB „SAKET LT“
Biochemiku g. 12, LT-57234 Kėdainiai

Tel.: +370 34 75 35 77
E-mail : administracija@sakret.lt

Bielorusko

www.sakret.by

SIA SAKRET
Ritvari, Stopiņu pag. Rīgas raj., LV-2121 Lettland

Tel.: +371 67 80 36 50
E-mail : info@sakret.lv

Ukrajina

SIA SAKRET
Ritvari, Stopiņu pag. Rīgas raj., LV-2121 Lettland

Tel.: +371 67 80 36 50
E-mail : info@sakret.lv

Grécko

www.easymix.gr

Mich. I. Stagakis
Komvos Atsipopoulou, 74100 Rethymno

Tel.: +30 28 34 09 33 04
E-mail : info@sakret.de

Cyprus

www.sakret.com.cy

SAKRET Zeipekkis LTD
Adjacent to Moni Cement Factory, P.O.Box 54579, 3725 Limassol

Tel.: +357 25 82 10 40
E-mail : michael@sakret.com.cy

Produkty podl'a abecedy

A		
AA	26	
AD	26	
AMS	12	
APM	14	
APM innen	14	
APN	14	
ARM 145 g / m²	29	

B		
BAM	12	
BE01	10	
BE04	10	
BE04A	10	
BE04HS	10	
BE08	10	
Beton WU C30/37	11	
BF	39	
BFF	39	
BFG	7	
BHR	7	
BSP	31	
BSP-N	31	
BWB	41	
BWB4	41	

D		
D	27	
D98	27	
DB	27	
DE Aussen	27	
DE Innen	27	
DFA	39	
DFI	38	
DRP	31	
DW	27	

E		
EF C2TE S1	22	

F		
FAM	12	
FF	24	
FFK C2TE S1	22	
FFK MAX C2TE S1	22	
FFKS C2FT S1	22	
FFV	24	
FI Stone	41	
FKE MAX C2TE	21	
FKE+ C2TE	21	
FKN C1T	20	
FL C2T	21	
FR	41	
FS	16	

G		
GRW / GRF	6	

H		
HM2,5	8	
HM5	8	

I		
IC600	26	
IC600P	26	

K		
KAM PRO	28	
KAM-g	28	
KH	30	
KIF	38	
KL C1	20,	
KS	42	
KSD	28	
KZS	16	

L		
LF	24	
LM36	9	

M

MAP01	14
MHS	43
MIP01	16
MIP02	16
MKH	42
MTP	17
MZP01	17
MZP04	17

N

NKW C2TE S1	22
NR	41
NRS	43

O

Ochranná sieť na lešenie	29
--------------------------	----

P

PCC 05	42
PCC 1	42
PCC 4	42
PG 330	29
PK	8
PM extra	15
PM01	15
PM01 Uniputz W	15
PM02	15
PM04 GROBPUTZ	15

Q

QS	40
----	----

R

RP2	17
-----	----

S

SAP	19
SAS	19
SBA	26
Schnellestrich	11
SCP2	17
SD	24
Setz-Fix	11
SFF	39
SFV	6
SH	30
SHF	39
SHG	7
SIGNUM	28
SK	30
SKA	28
SKS	43
SOP	19
STM	9

T

TAP	18
TAS	18
TGR	6
TKM	9
TNF	40
TOP	18
TS	40

U

UF (TG)	6
UG	6
USP	12

V

VK	9
VZ	9

Z

ZM	8
ZPF	40



www.sakret.sk